

## Anleitung für SD/TD7 Videostationen



WEEE-Reg.-Nr. DE 61167045


### Vorsichtsmassnahmen/Fehler :

Bitte schützen Sie Ihre Anlage vor Erschütterungen

Bitte reinigen Sie alle Komponenten mit einem Bauwolltuch (keine Chemikalien)


Es kann zu Bildverzerrungen kommen wenn andere elektrische Geräte zu nah sind

Bitte schützen Sie alle Geräte vor Feuchtigkeit zu hohen Temperaturen und Staub

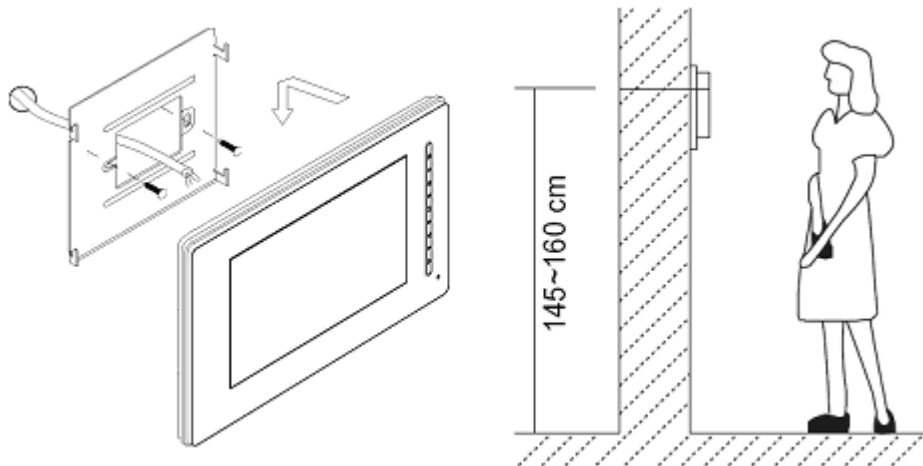


Befestigen Sie den Monitor in einer Höhe von ca. 160 cm um eine optimale Sicht auf den Monitor zu gewährleisten. Befestigen Sie die mitgelieferte Halteplatte mit den Schrauben an der Wand und hängen Sie den Monitor ein.

- Wenn der Besucher klingelt erscheint automatisch das Bild des Gastes auf dem Bildschirm eine Sprechverbindung besteht nur durch annehmen des Gesprächs

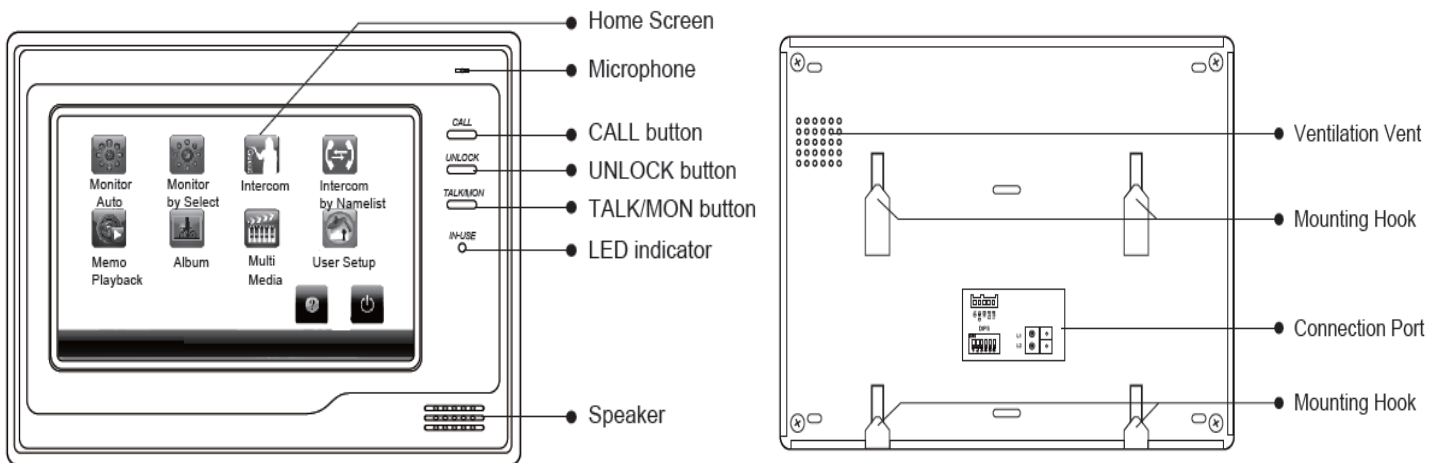


Betätigen sie den Talk Ikon oder Talk Monitor Knopf zum annehmen des Gesprächs. Sie können 90 Sekunden mit dem Besucher sprechen. Wenn Sie das Gespräch beenden wollen betätigen sie den Talk Ikon nochmals oder den Talk Knopf und das Gespräch wird beendet und der Monitor geschlossen. Wenn beim betätigen der Klingel niemand antwortet schließt das System nach 30 s automatisch. Beim Betätigen der Türstation DMR11 ertönt an der Türstation beim rufen des Teilnehmers ein Ruftton ähnlich Telefon. Wenn die Innensprechstelle besetzt ist, ertönt an der Türsprechstelle der Besetztton DI, DI, DI.

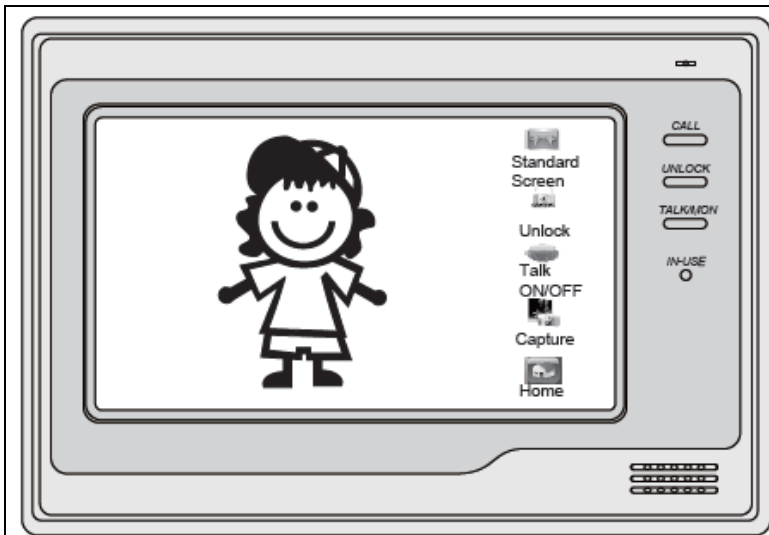


## Schlossfunktion betätigen

Sie können während des Gesprächs den


Unlockknopf (Unlock) oder  Ikon auf dem Bildschirm betätigen. Die Standardmäßige Öffnungsdauer beträgt 5 Sekunden.

Sie können je nach Anlage bis zu 2 Schlösser anschließen. Es werden Unlock 1 und Unlock 2 als Icon angezeigt.

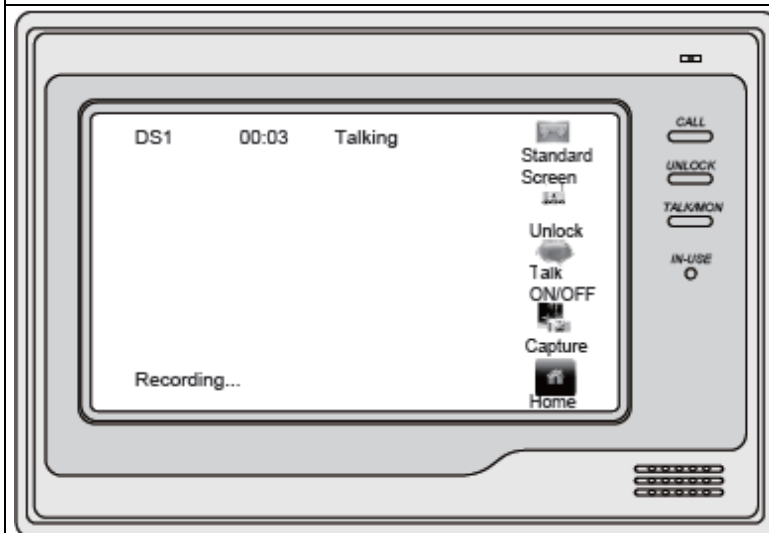

**Während des Gesprächs** mit dem Besucher haben sie die Möglichkeit ein Foto durch betätigen des REC /Capture können Sie manuell ein Bild während des Gesprächsaufnahmen. Das System nimmt alles 1,5 Sekunden ein Bild auf Sie können einstellen 1/4/8 Bilder werden automatisch aufgenommen und werden auf den Internen Speicher oder auf einer optionalen SD Karte (**max 2GB**) gespeichert.

Wenn die SD Karte eingelegt speichert die Anlage automatisch auf SD. Dazu muss die Aufnahmefunktion an Ihrer Anlage aktiviert werden. Nun wird bei jedem Klingeln die Aufnahme gestartet.

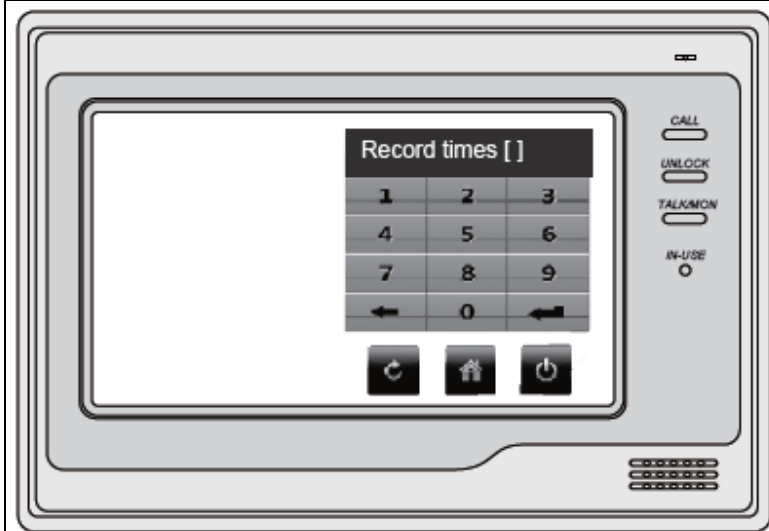

Sie wollen die Aufnahmeeinstellung ändern betätigen Sie um Hauptmenü das Icon



**Multi Media**



dann Memo Options. Geben


Sie über die Digital Tastatur 1/4/8 Bilder aller 1,5 Sekunden ein und bestätigen dies mit der Entertaste




### Setup Menü:

Mit Kamera 1-4 können Sie die Unterschiedlichen möglichen Türstationen/oder Kameras (-4) manuell zur Ansicht auswählen. Mit Monitor Time können Sie die Anzeigedauer des Bildes einstellen

Bei Anzeige des Startbildschirms

 **Monitor Auto** betätigen Sie Monitor Auto und das Bild der angeschlossenen Kameras schaltet automatisch um.

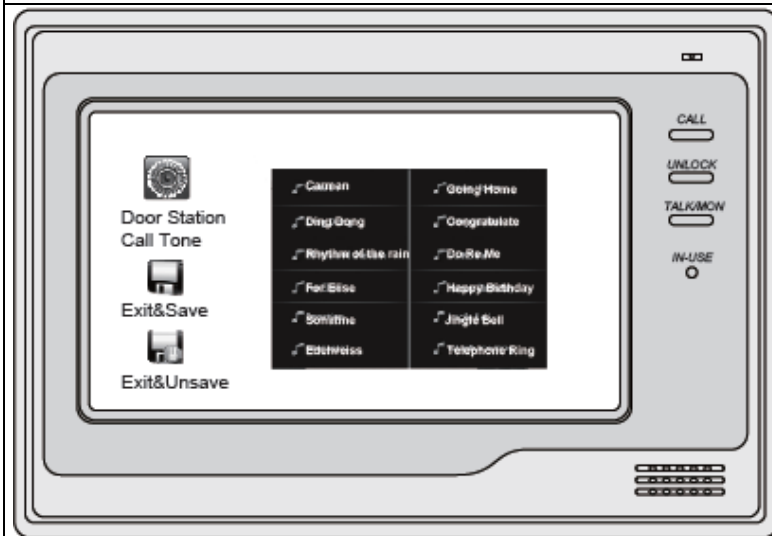

### Rufmelodien einstellen


**Doorstation Call Tone:** Durch betätigen der entsprechenden Melodie / Tone wählen Sie zwischen den 15 Melodien aus die beim betätigen der Außenstation ertönen sollen.

**Intercom Tone:** Interne Ruftöne (bei mehreren Stationen in der Wohnung)



### Interkom über Namensliste

**Intercom Call:** Die Namensliste der an Ihr System angeschlossenen Stationen können Sie bei einigen Systemen über USB-485 und die optionale DT-Config-Software in das System eingeben. Wenn dies nicht möglich ist (bei DT592) können Sie über die Wohnungsnummern selektieren

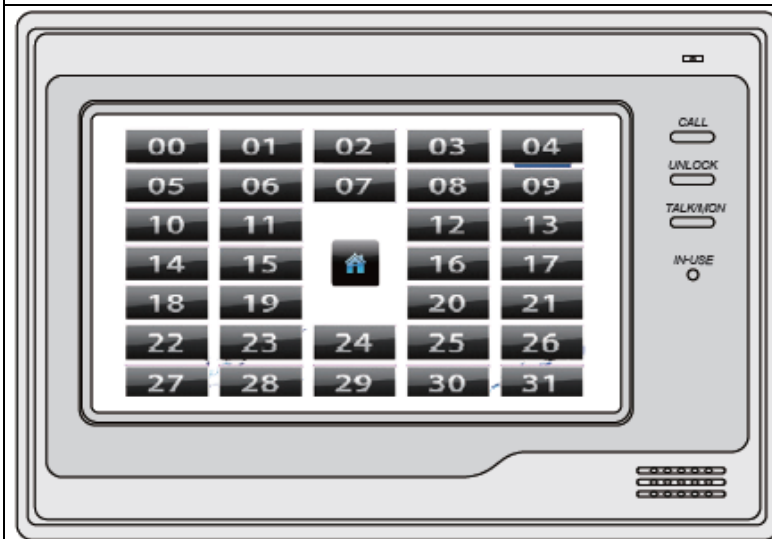


Über den Button selektive Interkomm



 **Selective Intercom** können Sie die angeschlossenen Einheiten 1-32 Wohneinheiten möglich manuell selektieren.

**Inner Call:** Über diese Funktion können Sie alle Monitore die in einer Wohnung angeschossen sind anrufen .



**Bitte beachten Sie:** In Verbindung mit DMR11 und DT598 Türstationen haben alle Monitore in einer Wohnung den selben DIP Code. Sie können über die Einstellung 1 Master und bis zu Slave 3 Monitor (max 4 Monitore ) über das Administrator Setup Menü einrichten, zu dem nur Ihr Techniker Zugang hat . In Verbindung mit ST592/591 können max 15 Monitore in ein BUS System eingebunden werden

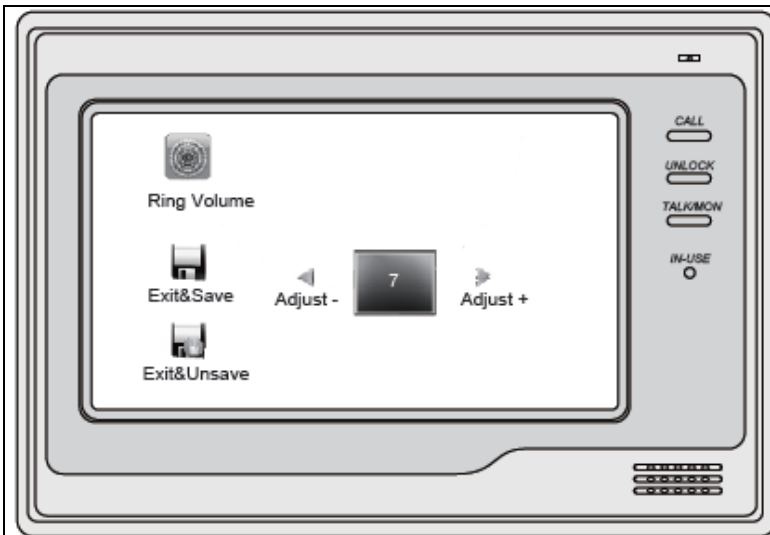


Einstellen der Klingellautstärke mit Exit und Save bestätigen

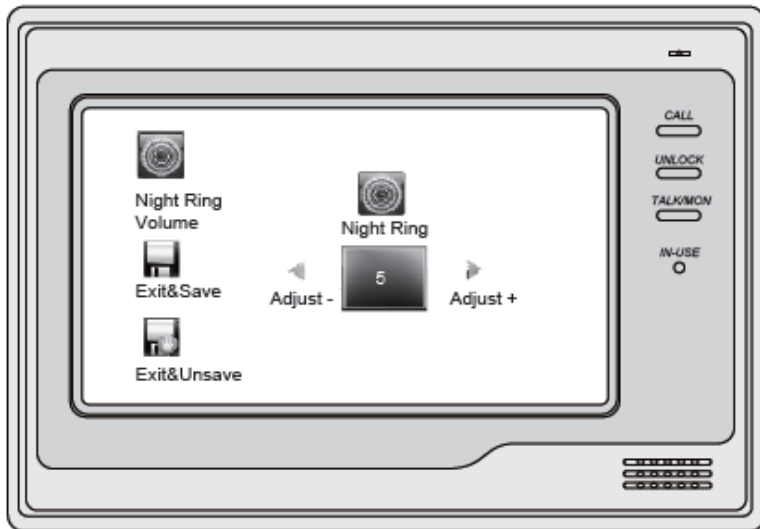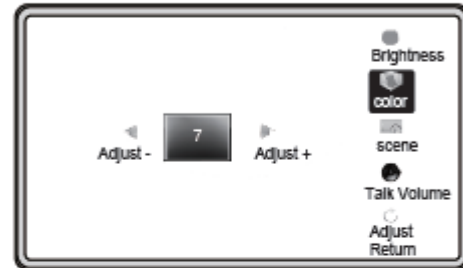

Night Ring Sie können die Lautstärke der Klingel Nachts von 18-08 Uhr auf 0 oder eine andere Lautstärke automatisch absenken

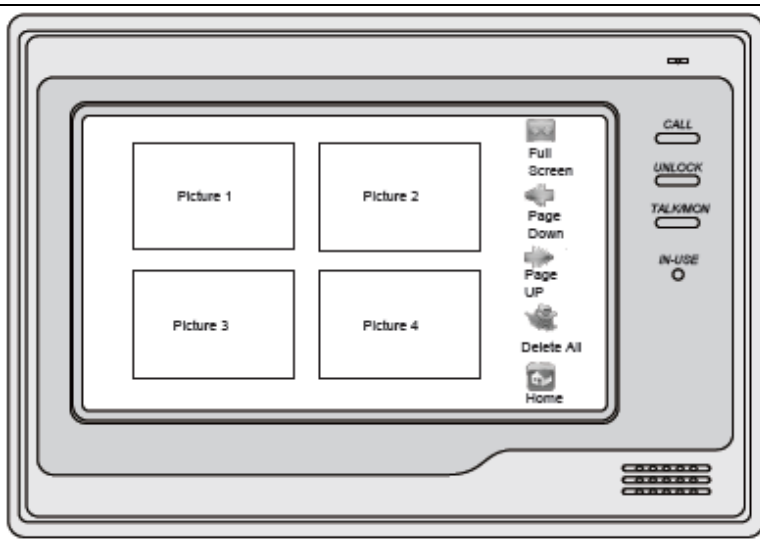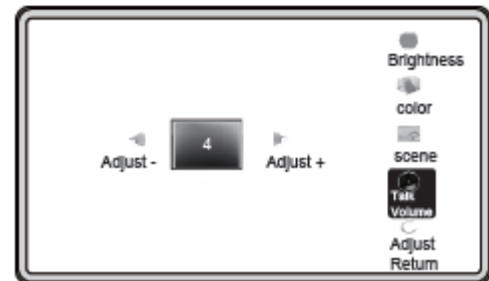

**Bilder abspielen:** Durch das betätigen der  Picture Playbackfunktion werden immer die letzten 4 Fotos angezeigt  
 Durch betätigen des Full Screen Icons wird das Bild in seiner ganzen Größe angezeigt. Page Down / UP Auswahl der Bilder durch antippen des einzelnen Bildes wird dieses automatisch in seiner ganzen Größe angezeigt. Mit Home kommen Sie zurück in das Hauptmenü



## Album

Durch betätigen der Funktion können Sie sich die gespeicherten Bilder anzeigen lassen. Durch schieben der Bilder mit dem Finger nach links oder rechts können Sie die Bilder auswählen.




## Multi Media

Durch betätigen der Funktion und durch nochmaliges betätigen des Album Option Icon, können Sie die Anzeigzeit des Albums mittels des Keypad einstellen.



## Album Option

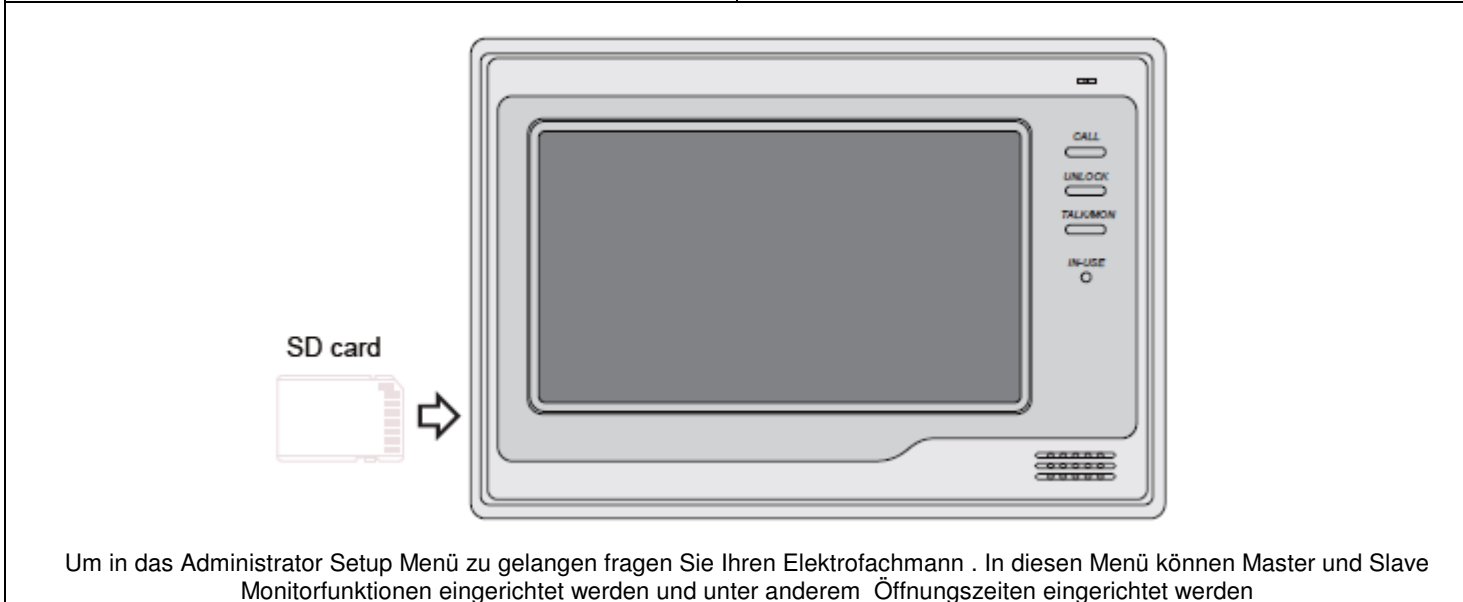

Um in das Administrator Setup Menü zu gelangen fragen Sie Ihren Elektrofachmann. In diesen Menü können Master und Slave Monitorfunktionen eingerichtet werden und unter anderem Öffnungszeiten eingerichtet werden

*Der Monitor ist wenn die SD Funktion bestellt wurde, mit einem internen Speicher von 120MB ausgerüstet für ca. 50 ASF (320x240 Pixels) Videos ausgerüstet. Optional ist das Gerät mit einem SD Kartenleser ausgerüstet welcher ein Format von max. 2GB unterstützt. Wenn die Karte eingelegt wird, wird selbige automatisch in ein FAT 32 Format formatiert. Es werden automatisch zwei Ordner angelegt DCMI und Foto.*

- *Der Monitor kann Bilder und Fotos wiedergeben*
- *In der Foto-Frame-Funktion werden Bilder aller 5 s wechselnd wiedergegeben*
- *Es können nur JPEG Fotos wiedergegeben werden*
- *Keine Bilder wiedergeben deren Größe über 30MB*
- *Ohne SD Karte können 800 Fotos auf den internen 120MB Speicher abgelegt werden*
- *Wenn die SD Karte max 2GB eingelegt ist wird automatisch auf der SD Karte gespeichert bis zu 30000 Bilder (Aufnahmen möglich)*
- *Karte und eingebauter Speicher können formatiert werden*
- *Vermeiden Sie das Einlegen oder Entfernen der Karte wenn der Monitor in Betrieb ist. Dies kann zu Zerstörung der Karte führen. In diesem Fall wird das Gerät zurückgesetzt und startet automatisch nach 30 Sekunden erneut. LED ist in der Zwischenzeit auf ROT*

---

### **Gefahrhinweise**

#### **Achtung:**

**Arbeiten am 230V Stromnetz dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden bitte beauftragen Sie einen Elektrofachmann mit dem Anschluss des Hutschienennetzadapters . Es besteht Lebensgefahr !**

#### **Beachten Sie bitte:**

Entsorgen sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer, gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie können das Produkt an jeder Kommunalen Sammelstelle für Altgeräte unentgeltlich zur Umwelt und Fachgerechten abgeben .

#### **Hinweise nach der Batterieverordnung**

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen: Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle oder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z.B. in Kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Weiter können Sie Batterien auch per Post an den Verkäufer zurücksenden.

Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne wie folgt gekennzeichnet:



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber



WEEE-Reg.-Nr. DE 61167645

**SCHICK**  
**HANDEL**

---